



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSE  
ECO STRAP 501 C

# ECO STRAP 501 C - CERCLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE



## DESCRIPTION DE LA MACHINE


La nouvelle génération de cerceuses semi-automatiques, modèle ECO STRAP 501 C, a une structure complètement fermée dont l'intérieur peut être inspecté à travers la table de travail. Elle possède une porte latérale pour le changement de la bobine de feuillard. Équipée de moteurs à courant continu qui contrôlent chaque fonction de la machine et d'une tension électronique du feuillard réglable par potentiomètre placé sur le panneau de contrôle. Grâce à ses roues pivotantes, elle peut être facilement déplacée. Cerceuse compacte, idéale pour les petites et moyennes cadences de cerclage. Elle convient pour le cerclage de boîtes, de paquets, de liasses. Elle peut être utilisée partout où un emballage sûr est nécessaire.

## POINTS FORTS

- Table de travail avec capteur de sécurité
- Structure fermée avec porte latérale pour le changement de la bobine de feuillard
- Tension électronique du cerclage
- Tête de cerclage robuste
- Possibilité de travailler avec différentes tailles de feuillards
- Les moteurs ne fonctionnent que pendant les cycles de cerclage
- Groupe de cerclage avec moteurs à courant continu
- Panneau de commande analogique
- Tension minimale seulement 3 kg
- Tension maximale jusqu'à 45 kg
- Quatre roues pivotantes, dont deux avec frein
- Temps de refroidissement réglable
- Tension de cerclage réglable par potentiomètre
- Température de la lame de soudure réglable
- Longueur d'alimentation du feuillard réglable

## ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

### LAYOUT

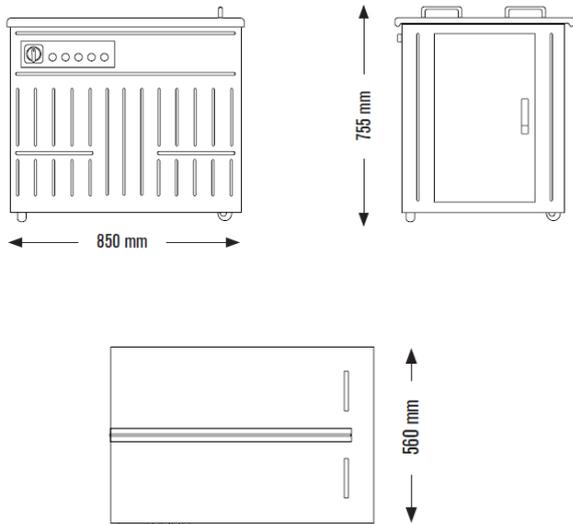

## DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 220 V | 1 ph | 50/60 Hz | 0,25 kW
- Dimensions de la machine : L 850 x l 560 x H 755 mm
- Hauteur de la table de travail : 755 mm
- Vitesse de cerclage : 10 à 15 cycles/min
- Tension du feuillard réglable de 3 à 45 Kg
- Poids de la machine : 70 Kg

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions du produit min : L 80 X l 80 x H 3 mm
- Poids max. du produit : 25 Kg

## CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FEUILLARD

- Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm
- Diamètre extérieur de la bobine : 400 - 500 mm
- Largeur de la bobine : 190 mm
- Largeur du feuillard : 6 - 9 - 12 - 15 mm
- Épaisseur du feuillard : 0,5 - 0,7 mm
- Type de feuillard : PP (Polypropylène)

\* Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

**IMEADE<sup>+</sup>**

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage