



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSE
ECO STRAP 501 YSS

ECO STRAP 501 YSS - CERCLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE



DESCRIPTION DE LA MACHINE


L'Eco Strap 501 YSS est une machine de cerclage semi-automatique de nouvelle génération, entièrement réalisée en acier inoxydable SUS 304, destinée à l'industrie alimentaire et piscicole. Elle utilise différentes tailles de feillard en polypropylène et a été conçue pour une utilisation simple et pratique par les opérateurs. Elle fonctionne avec des moteurs à courant continu disposés pour chaque fonction de la machine. Par rapport à une cerceuse traditionnelle, plus de 30% des composants mécaniques ont été éliminés. Cerceuse compacte conçue pour des utilisations courantes et des volumes de travail faibles à moyens. Équipée d'une table de travail réglable en hauteur, le cadre et la tête latérale en acier inoxydable réduisent les dommages causés par la poussière ou d'autres contaminants.

POINTS FORTS

- Structure de la machine en acier inoxydable
- Table de travail réglable en hauteur avec rouleaux libres
- Les moteurs ne fonctionnent que pendant le cycle de cerclage
- Groupe de cerclage avec moteurs à courant continu
- Panneau de contrôle analogique
- Tension minimale seulement 5 kg
- Quatre roues pivotantes, dont deux avec frein
- Temps de refroidissement réglable
- Tension de cerclage réglable par potentiomètre
- Température de la lame de soudure réglable
- Longueur réglable du feillard à distribuer

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT

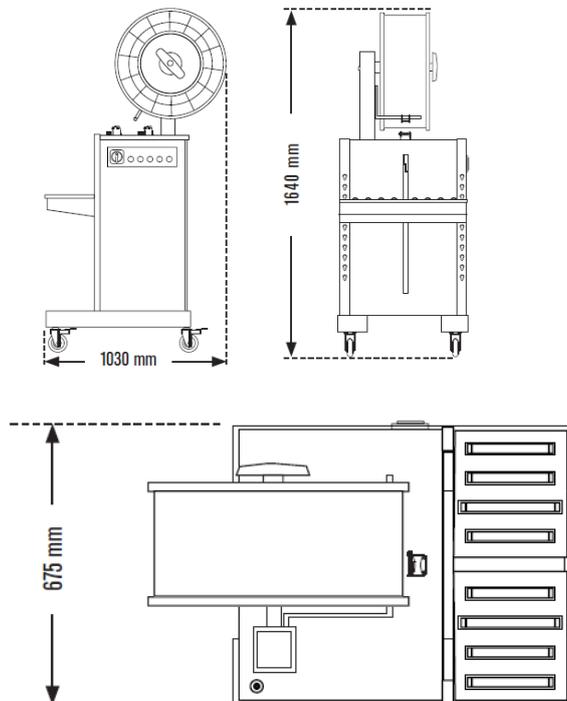

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 220 V | 1 ph | 50/60 Hz | 0,35 kW
- Dimensions de la machine : L 1030 x l 675 x H 1640 mm
- Hauteur de la table de travail : 380 - 760 mm
- Dimensions de la table de travail L x l : L 670 x l 345 mm
- Vitesse de cerclage : 10 cycles/min
- Tension du feillard réglable de 3 à 45 Kg
- Poids de la machine : 80 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions Min. du produit : L 150 X l 100 x H200 mm
- Poids max. du produit : 30 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FEILLARD

- Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm
- Diamètre extérieur de la bobine : 400 - 500 mm
- Largeur de la bobine : 190 mm
- Largeur du feillard : 6 - 9 - 12 - 15 mm
- Épaisseur du feillard : 0,6 - 0,8 mm
- Type de feillard : PP (Polypropylène)

* Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage