



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSES  
EASY STRAP 309 B / 312 B

# EASY STRAP 309 B / 312 B

## CERCLEUSES AUTOMATIQUES



### DESCRIPTION DE LA MACHINE


La cerceuse entièrement automatique, Easy Strap série B, est une machine compacte, fiable, robuste et facile à utiliser. Elle peut être intégrée dans une ligne de production entièrement automatique, assurant ainsi une capacité de travail moyenne à élevée. La table de travail est équipée d'un convoyeur à bandes motorisé et la machine peut effectuer automatiquement 1-2 ou plusieurs cerclages grâce à un système de cellules photoélectriques. Elle est équipée d'un panneau de contrôle rotatif à 180° pour travailler des deux côtés de la machine. La machine fonctionne avec des moteurs à courant continu qui contrôlent chaque mouvement de la machine. Par rapport à une cerceuse traditionnelle, plus de 30% des composants mécaniques ont été supprimés. Disponible également avec presse supérieure pneumatique et en version inox.

### POINTS FORTS

- Table de travail avec convoyeur à bandes motorisé
- Poignée de sécurité en acier inoxydable
- Interrupteurs de sécurité magnétiques
- Alimentation automatique du feuillard
- 1 – 2 ou plusieurs cerclages automatique grâce à un système de cellules photoélectriques
- Réglage du cerclage via un panneau de commande
- Mode transit sans cerclage du produit
- Réglage de la vitesse des courroies par potentiomètre
- Signal sonore et lumineux 3 couleurs
- éjection de la boucle
- Panneau de contrôle analogique rotatif à 180°
- Dispositif de coupe du feuillard
- Table de travail réglable en hauteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Éjection automatique du feuillard à la fin de la bobine
- Système de réalimentation de feuillard
- Possibilité d'utiliser différentes tailles de feuillards
- Différentes dimensions d'arches disponibles
- Tension de cerclage jusqu'à 45Kg réglable par potentiomètre

### ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

#### LAYOUT

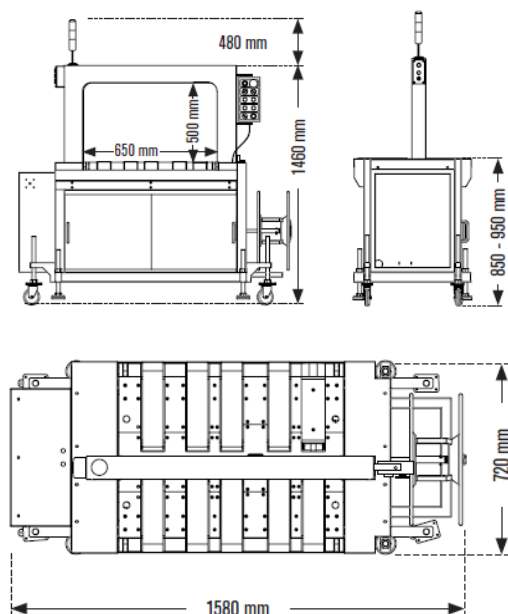

### DONNÉES TECHNIQUES EASY STRAP 309B -312B

- Alimentation électrique : 220 V | 1 ph | 50/60 Hz | 1 kW
- Dimensions de la machine : L 1580 x l 720 x H 1460 – 1940 mm
- Hauteur de la table de travail : 850 - 950 mm
- Dimensions de l'arche : l 650 x H 500 mm (standard)
- Vitesse de cerclage : 40 cycles / min
- Tension du feuillard réglable de 0 à 45 Kg
- Vitesse du convoyeur motorisé : 40m / mn
- Poids de la machine : 235 Kg

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions Max. du produit : l 550 x H 450 mm
- Poids max. du produit : 30 Kg

### CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FEUILLARD

- Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm
- Diamètre extérieur de la bobine : 400 - 450 mm
- Largeur du feuillard : 9 mm Easy Strap 309B  
12 mm Easy Strap 312B
- Épaisseur du feuillard : 0,45 - 0,65 mm
- Type de feuillard : PP (Polypropylène)

### DIMENSIONS ARCHES DISPONIBLES

l 650 x H 500 mm (standard)	l 850 x H 600 mm
l 850 x H 500 mm	l 850 x H 800 mm

**IMEADE<sup>+</sup>**

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage