



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSES
SPEED STRAP 505 B/509 B/512 B

SPEED STRAP 505 B/509 B/512 B

CERCLEUSES AUTOMATIQUES



DESCRIPTION DE LA MACHINE


La cerceuse automatique et haute performance, série Speed Strap B peut être intégrée dans une ligne de production entièrement automatique, garantissant ainsi une capacité de travail élevée. Elle fonctionne avec des moteurs sans balais 24V CC. La table de travail est équipée d'un convoyeur à bandes motorisé ainsi que de 2 bandes centrales plus courtes qui permettent de cercler des produits de petite taille. La machine peut effectuer automatiquement 1-2 ou plusieurs cerclages grâce à des cellules photoélectriques d'entrée et de sortie. Disponible également avec une presse supérieure pneumatique et en version inox.

POINTS FORTS

- Table de travail avec convoyeur à bandes motorisé
- Poignée de sécurité en acier inoxydable
- Protections de sécurité avec interrupteurs magnétiques de sécurité sur chaque porte
- Alimentation automatique du feuillard
- Signal entrée/sortie affiché sur l'écran tactile
- Groupe de cerclage contrôlé par des moteurs sans balais de 24V CC
- Cerclages simples, doubles ou multiples grâce à un système de cellules photoélectriques
- Mode transit sans cerclage du produit
- Vitesse des courroies réglable par inverseur
- Signal acoustique et lumineux 3 couleurs
- Ejection de la boucle
- Écran tactile 7,2"
- Dispositif de coupe du feuillard
- Table de travail réglable en hauteur
- Quatre roues pivotantes, dont deux avec frein
- Système de démontage rapide, simple et sans outil du guide du feuillard
- Éjection automatique du feuillard à la fin de la bobine
- Système de réalimentation du feuillard
- Possibilité d'utiliser différentes tailles de feuillards
- Différentes dimensions d'arches disponibles
- Tension de cerclage jusqu'à 45 kg

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT

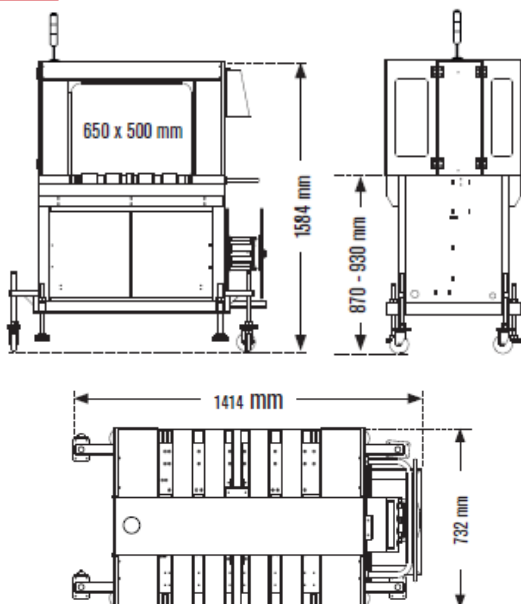

DONNÉES TECHNIQUES SPEED STRAP 505B -509B-512B

- Alimentation électrique : 220 V | 1 ph | 50/60 Hz | 1 kW
- Dimensions de la machine : L 1414 x l 732 x H 1584 mm
- Hauteur de la table de travail : 870 - 930 mm
- Dimensions de l'arche : l 650 x H 500 mm (standard)
- Vitesse de cerclage : 50 cycles/min
- Tension du feuillard réglable de 0 à 45 Kg
- Vitesse du convoyeur motorisé : 40 m/min
- Poids de la machine : 240 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions Max. du produit : l 600 x H 450 mm
- Poids max. du produit : 30 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FEUILLARD

- Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm
- Diamètre extérieur de la bobine : 400 - 450 mm
- Largeur du feuillard : 5 mm Speed Strap 505B
9 mm Speed Strap 509B
12 mm Speed Strap 512B
- Épaisseur du feuillard : 0,45 - 0,65 mm
- Type de feuillard : PP (Polypropylène)

DIMENSIONS ARCHES DISPONIBLES

l 650 x H 500 mm (standard)	l 850 x H 600 mm
l 850 x H 500 mm	l 850 x H 800 mm

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage