



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSES  
SPEED STRAP 505 BP/509 BP/512 BP

# SPEED STRAP 505 BP/509 BP/512 BP

## CERCLEUSES AUTOMATIQUES



### DESCRIPTION DE LA MACHINE


La cerceuse automatique haute performance, série Speed Strap BP est compacte, fiable et robuste. Elle est équipée d'une presse supérieure afin de stabiliser les produits à cercler et d'un convoyeur à bandes motorisé. La cerceuse fonctionne avec des moteurs sans balais 24V CC et des courroies centrales plus courtes qui permettent de cercler des produits de petites tailles. La machine peut effectuer automatiquement 1-2 ou plusieurs cerclages grâce à des cellules photoélectriques d'entrée et de sortie. Elle peut être intégrée dans une ligne de production entièrement automatique assurant une capacité de travail de moyenne à élevée. Disponible en version inox SUS 304.

### POINTS FORTS

- Table de travail avec convoyeur à bandes motorisé
- Poignée de sécurité en acier inoxydable
- Double presse pneumatique supérieure
- Protections de sécurité avec interrupteurs magnétiques de sécurité sur chaque porte
- Signal entrée/sortie affiché sur l'écran tactile
- Groupe de cerclage contrôlé par des moteurs sans balais de 24V CC
- cerclages simples, doubles ou multiples grâce à un système de cellules photoélectriques
- Mode transit sans cerclage du produit
- Vitesse des courroies réglable par inverseur
- Signal acoustique et lumineux 3 couleurs
- Ejection de la boucle
- Écran tactile 7,2"
- Dispositif de coupe du feuillard
- Table de travail réglable en hauteur
- Quatre roues pivotantes, dont deux avec frein
- Système de démontage rapide, simple et sans outil du guide du feuillard
- Éjection automatique du feuillard à la fin de la bobine
- Système de réalimentation du feuillard
- Possibilité d'utiliser différentes tailles de feuillards
- Tension de cerclage jusqu'à 45 kg

### ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

#### LAYOUT

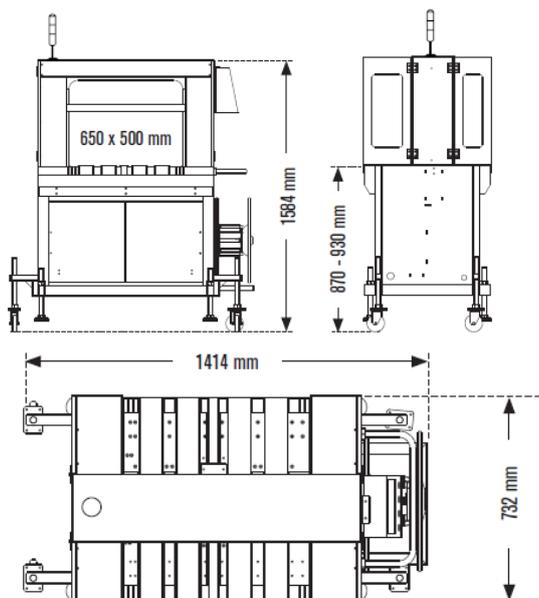

### DONNÉES TECHNIQUES SPEED STRAP 505BP -509BP-512BP

- Alimentation électrique : 220 V | 1 ph | 50/60 Hz | 1 kW
- Pression d'air: 0,4 – 0,6 MPa
- Dimensions de la machine : L 1414 x l 732 x H 1584 mm
- Hauteur de la table de travail : 870 - 930 mm
- Dimensions de l'arche : l 650 x H 500 mm (standard)
- Vitesse de cerclage : 50 cycles/min
- Tension de cerclage réglable de 0 à 45 Kg
- Vitesse du convoyeur motorisé : 40 m/min
- Poids de la machine : 240 Kg

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions du produit : l 600 x H 450 mm
- Poids max. du produit : 30 Kg

### CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FEUILLARD

- Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm
- Diamètre extérieur de la bobine : 400 - 450 mm
- Largeur du feuillard : 5 mm Speed Strap 505BP  
9 mm Speed Strap 509BP  
12 mm Speed Strap 512BP
- Épaisseur du feuillard : 0,45 - 0,65 mm
- Type de feuillard : PP (Polypropylène)

### DIMENSIONS ARCHES DISPONIBLES

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| l 650 x H 500 mm (standard) | l 850 x H 600 mm |
| l 850 x H 500 mm            | l 850 x H 800 mm |

**IMEADE<sup>+</sup>**

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage