



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

FERMEUSE
MATIC TAPE 50 CF


MATIC TAPE 50 CF – FERMEUSE AUTOMATIQUE MULTI-FORMAT AVEC DISPOSITIF DE FERMETURE AUTOMATIQUE DES RABATS SUPÉRIEURS



DESCRIPTION DE LA MACHINE


Fermeuse de cartons automatique multi-format avec dispositif de fermeture automatique des rabats supérieurs. A utiliser sur des lignes entièrement automatiques sans opérateurs. Structure de la machine en acier peint. Le transport des boîtes est assuré par quatre courroies latérales commandées par quatre moteurs. Elle est équipée d'entraînements pneumatiques et d'un système électronique contrôlé par un automate SIEMENS

Disponible en version Matic Tape 50 CF HM (colle à chaud) , nous consulter.

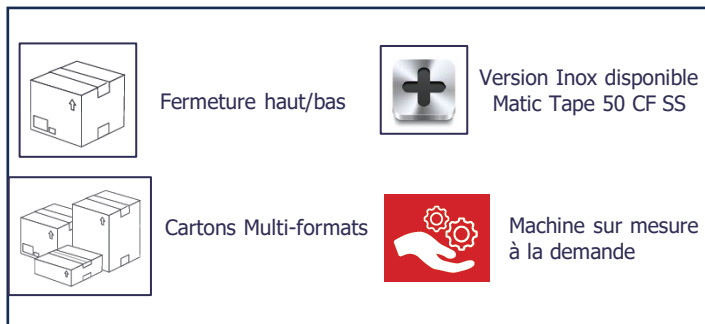

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT

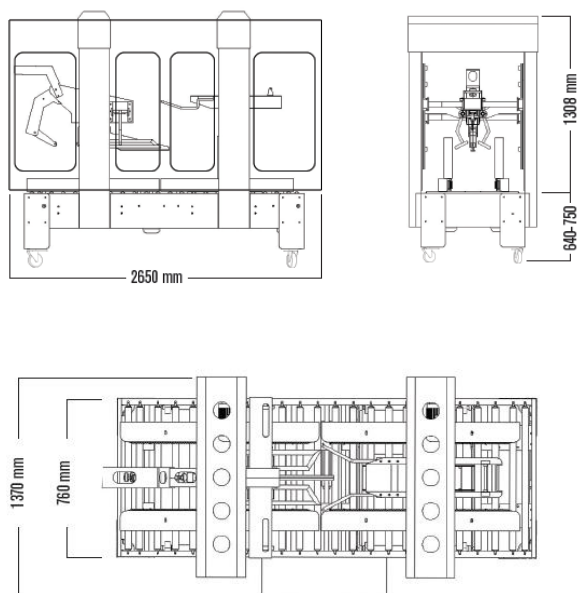

DONNÉES TECHNIQUES

- Poids : 820 Kg
- Alimentation électrique : 380 Volt - 50 / 60 Hz
- Puissance installée: 1,20 kW
- Vitesse de déplacement de la boîte : 19 mt / min
- Pression d'air : 6 bar
- Consommation d'air: 5-6 l/mn
- Poids maximum de la boîte : 30 Kg
- Dimensions de la machine : L 2000 x l 1370 x H 1940 - 2058 mm
- Arrêt d'urgence conforme à la réglementation CE
- Ruban adhésif : Kraft, Polypropylène, PVC
- Tête de scotchage standard : 50 - 75 mm
- Hauteur de la table de travail : 640 - 750 mm
- Vitesse de fermeture : 6 à 8 boîtes / mn

Type de boîtes : américaines

| | Dimensions des boîtes | |
|----------|-----------------------|--------|
| | Min. | Max. |
| L | 250 mm | 500 mm |
| I | 200 mm | 450 mm |
| H | 150 mm | 400 mm |

Ruban adhésif

- Largeur adhésif: 50-75 mm
- Type: kraft, pvc, polypropylène

* Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

The logo for IMEADE+ features the word "IMEADE" in a bold, sans-serif font. The letters "I", "M", "E", "A", and "D" are dark purple, while the "E" is red. A red plus sign is positioned above the final "E".

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage