



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

FORMEUSES
ULTRA FORM 30T– 40T

ULTRA FORM 30T – 40T



DESCRIPTION DE LA MACHINE

Les formeurs de cartons à grande vitesse, Ultra Form 30 T et Ultra Form 40 T, forment des boîtes adaptées au remplissage horizontal et à la fermeture automatique des rabats. Les boîtes sont placées manuellement dans un magasin vertical motorisé afin que les boîtes soient correctement positionnées lorsqu'elles sont saisies par une tête de préhension avec système de ventouses appliquée sur un bras mécanique. Vitesse de formage de 30 à 40 boîtes par minute selon le modèle.. Des dispositifs électropneumatiques permettent de former et de plier les boîtes en toute sécurité. Les dimensions des boîtes peuvent être réglées par un automate SIEMENS avec écran tactile. La machine est équipée de protections de sécurité contrôlées par micro-interrupteur. La boîte est fermée avec du ruban auto-adhésif ou avec le système hot melt de Nordson mod. "Mesa".





Formage et
fermeture du
bas du carton



Machine sur mesure
à la demande

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT

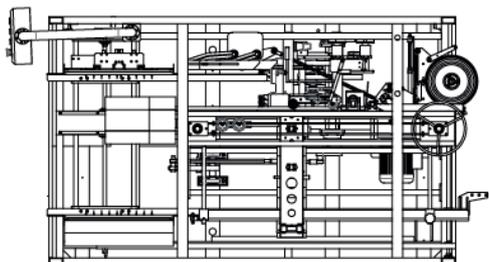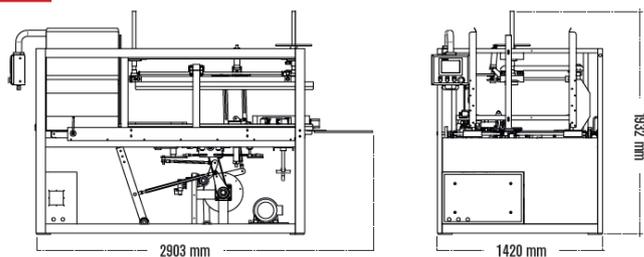

DONNÉES TECHNIQUES

- Poids : 1100 Kg
- Alimentation électrique : 380 volts -3ph - 50 / 60 Hz
- Dimensions de la machine : L 2903× I 1420 × H 1932 mm
- Pression d'air : 6 bar
- Consommation d'air: 7 l / mn
- Ruban adhésif : Kraft, Polypropylène, PVC
- Tête de scotchage standard : 50 - 75 mm
- Hauteur de la table de travail : 1040 + 50 mm
- Puissance installée : 1,6 kW
- Niveau de bruit : ≤ 75 dB
- Machine contrôlée par un automate Siemens
- Capacité de production: jusqu'à 30 boîtes / mn ULTRA FORM 30 T; jusqu'à 40 boîtes / mn ULTRA FORM 40 T
- Capacité de stockage : 800 mm (80 à 90 boîtes selon l'épaisseur du carton)

Type de boîtes : américaines

	Dimensions boîtes	
	Min.	Max.
L	250 mm	410 mm
I	165 mm	300 mm
H	165 mm	340 mm

* Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage