



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

FORMEUSE
PACK FORMER 50 SB

PACK FORMER 50 SB - FORMEUSE ET SCOTCHEUSE SEMI-AUTOMATIQUE MONO-FORMAT & CERCLEUSE



DESCRIPTION DE LA MACHINE


Station d'emballage pour caisses américaines composée d'une formeuse avec un vérin de poussée de carton d'une scotcheuse et d'une cercleuse. Elle est équipée de deux courroies d'entraînement latérales réglables pour les différentes tailles de boîtes. Pack Former 50 SB est la solution idéale pour former, fermer le dessous et le dessus des cartons puis les cercler. Après la fermeture, la boîte est acheminée vers la cercleuse qui applique automatiquement un ou deux cerclages parallèles. La distance entre les cerclages peut être ajustée en réglant les photocellules qui détectent la boîte.



Formage du bas +
fermeture haut/bas
+ cerclage du carton



Version Inox disponible
PACK FORMER
50 SB SS




Carton Mono-format



Machine sur mesure
à la demande

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT

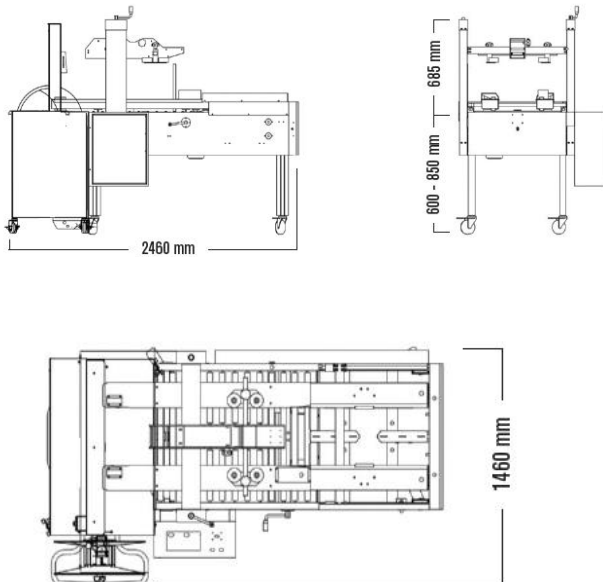

DONNÉES TECHNIQUES

- Vitesse de déplacement de la boîte : 22 mt / min
- Dimensions de l'arche : L 650 x H 500 mm
- Tension maximale du feuillard : jusqu'à 45 Kg
- Type feuillard: polypropylène
- Largeur du feuillard : 9 - 12 mm (Pack Former 50 E SB)
- Vitesse de cerclage : 40 cycles/mn (Pack Former 50 E SB)
- Largeur du feuillard : 5 - 9 - 12 mm (Pack Former 50 SB)
- Vitesse de cerclage : 65 cycles/mn (Pack Former 50 SB)
- Epaisseur du feuillard: 0,45 - 0,65 mm
- Poids maximum de la boîte : 30 Kg
- Dimensions de la machine : L 2460 x l 1460 x H 1535 mm
- Hauteur de la table de travail : 850 mm
- Alimentation électrique formeuse : 380 Volts – 3 ph - 50/60 Hz
- Puissance installée : 0,4 kW
- Pression d'air : 6 bar
- Consommation d'air: 2 l / mn
- Alimentation électrique cercleuse : 220 Volts- 1 ph – 50/60 Hz
- Puissance installée cercleuse : 0,70 kW
- Ruban adhésif : Kraft, Polypropylène, PVC
- Tête de scotchage standard : 50 - 75 mm
- Capacité de production: 4 à 6 boîtes / mn

Type de boîtes : américaines

Dimensions boîtes		
	Min.	Max.
L	200 mm	500 mm
I	150 mm	400 mm
H	120 mm	450 mm

* Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage